

# Classic

## 門型金属探知器

- 均一性の高い検知能力
- 最先端テクノロジー
- 迅速な設置
- 運用が簡単
- ポータブル用途に最適
- メンテナンス不要
- お手頃な価格設定

### 主な運用場所

- ☑ 官公庁
- ☑ 学校
- ☑ ホテル
- ☑ アミューズメント施設
- ☑ 公共イベント
- ☑ ナイトクラブ



簡単設置

簡単操作

☑ 最も使い勝手の良い門型金属探知器



[www.ceia.net](http://www.ceia.net)

電磁場を利用した危険物探知

CEIA社は、全ての製品(プログラム含む)、アクセサリ、オプション品、価格と販売条件に対して、いつでも予告なく変更をする権利を有する。

CEIA An ISO 9001 Company

45+  
years of  
experience  
1971-2016

## Classic 門型金属探知器

Classicは、学校、ホテル、アミューズメント施設、公会堂などの公共の施設において特定のセキュリティ上のニーズを満たすためにデザインされた門型金属探知器です。

Classicは、要求されるセキュリティレベルに高レベルの運用効率を兼ね備えた門型金属探知器です。

最先端技術によって、硬貨、キー、ベルトのバックルなどの私物金属はアラームを発報させずに磁界を通ることが可能なため、最小限のマイゼンスアラーム(危険物ではない金属に対するアラーム)で高いフローレートを実現できるのが特徴です。

Classicはコンパクトで軽量の金属探知器で、あらゆる環境に適応可能です。特許取得済みの円柱デザインは、門型金属探知器の存在を最小限に抑えたい場所や周囲の雰囲気と調和させたい場所などに最適です。

このセキュリティ機器は、通常運用では特別な訓練を必要とせず、セキュリティ業界で最も使いやすい門型金属探知器です。

CEIAの金属探知器は、政府要人を保護するために世界中の有名なセキュリティ機関によって選ばれてきています。

Classicは、あらゆる国際セキュリティ基準に準拠しており、磁性体と非磁性体の武器の両方を検出することが可能です。

セキュリティ、運用効率性および手頃な価格設定が必要とされる場合は、CEIAのClassicを選択して間違いありません。

## 仕様

基本仕様	幅広い値でデジタル調整可能な感度
	全ての機能はマイクロプロセッサによってプログラミング及び制御が可能
	プログラミングへのアクセスはハードウェアキーによって保護
	複数台設置: 干渉防止用ケーブルを使わずに、自動同期により2台以上の金属探知器をわずか5cm間隔で並べて設置することが可能
	インテグレーション性と信頼性の高いプロフェッショナルなエレクトロニクス
	本体に組み込まれたコントロールユニット
	初期および定期的な校正不要
	簡易メンテナンス: 迅速に交換できるモジュラー構造のコントロールユニット
	色: ライトグレーRAL 7040
設置データ	電源: 100/115/230VAC(+10/-20%)、45~65Hz、最大20VA
	運用温度: -20°C~+70°C
	保管温度: -37°C~+70°C
	相対湿度: 0~95%(結露なきこと)
アラームモード	高輝度ディスプレイ
	検出した物体の大きさに応じて変化する緑と赤のメーターシグナル
	聞き取りやすいアラーム信号
	アラーム音のボリュームとトーンを設定可能

### 認証および適合


ペースメーカー、心臓細動除去器、その他の生命維持システムの使用者、妊婦および磁気記録媒体(フロッピーディスク、カセットテープ、ビデオテープなど)に対して無害

現行の門型金属探知器の国際セキュリティ基準に準拠

EC規格および電気安全とEMC(電磁波障害防止対策)に関する国際基準に適合

### アクセサリ

安定プレート



テストサンプルキット

金属探知器用処分テーブル

本製品は、X線装置と金属探知器の間のスペーサーとして、また金属製の身の回り品の一時的な保管場所としての両方の機能を果たします。

運搬用バッグ

運搬中に金属探知器を保護およびテストサンプルの保管



## Classic/Navvy



CLASSIC/NAVYモデルは高さが制限されているような環境下に特に適しており、エレクトロニクスユニットはIP65の防水仕様のステンレススチールケースに収納されています。

### アラーム閾値未満


少量の金属  
中くらいの金属量

### アラーム閾値以上

中くらいの金属量  
大きな金属量

探知された金属の大きさに比例して表示する緑と赤のシグナル

## 寸法

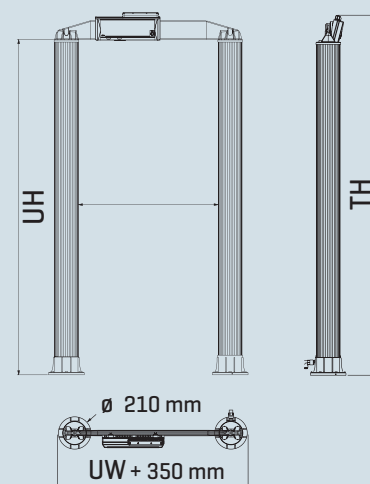

	CLASSIC	CLASSIC/NAVY
UW	720/820* mm	720/820* mm
UH	1965 mm	1835 mm
TH	2152 mm	2000 mm

\*ご要望に応じます

